

EL-1501CLA



Cilíndrica - 1 Cabeça

High Speed



ELLO



ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal 1.200 PPM

Painel *Touchscreen*

Bastidor de bonés 15 agulhas

Arquivos DST e DSB

Bastidor tubular permite bordar peças fechadas


Quadro (*border frame*) e mesa permitem fazer trabalhos de máquinas planas

Bastidor de 90, 120, 150, 200 e 300 mm


Acompanha estante de ferro



Painel de operação

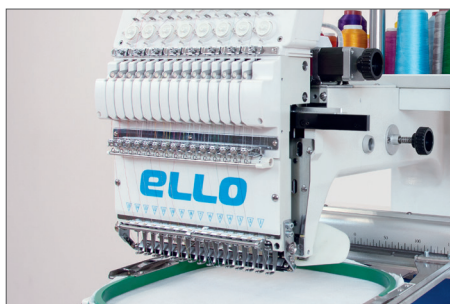

Cabeçote de 15 cores

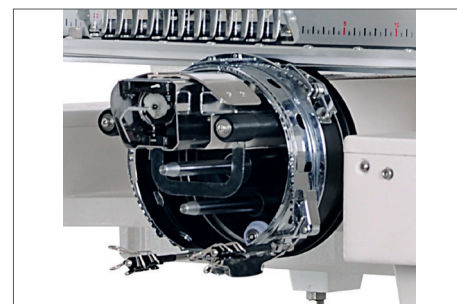

Bastidor de boné (até 270°)

Modelo	Cabeça	Agulha	Comprimento do ponto (mm)	Velocidade nominal (PPM)	Área de trabalho (C x L) mm	Capacidade de memória	Alimentação (V)
EL-1501CLA	1	6/9/12/15	0.1-12.7	1.200	350x500	17.000.000 Pontos	Monofásica 220